

Lampa ogrodzeniowa LED BLOCK H28 wersja LIGHT

Parametry techniczne LED BLOCK H28 LIGHT

NAZWA	LED BLOCK H28 LIGHT model: 28S22-12
Maksymalna moc źródła światła, które można montować w oprawie [P_{max}]	5 W
Napięcie zasilania [U]	12V DC
Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C
Klasa szczelności	IP44
Zastosowane źródło światła*	Moduły LED 0,6W, 12V - 4 szt.
Barwa światła	6500K (zimna)
Żywotność elementów świetlnych	50 000 h
Wymiary lampy	504 x 280 x 50 mm

*Lampa zawiera wyposażenie w postaci wymiennego źródła światła o podanych parametrach.

Instrukcja montażu lamp LED BLOCK SMART LIGHT

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie podczas montażu lampy.

Przed przystąpieniem do montażu i podłączenia lampy upewnij się, że nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, w szczególności na obudowie sterownika.


Przed uruchomieniem upewnij się, że sterownik lampy został poprawnie zamknięty.

Schemat podłączenia lampy przedstawiony jest w instrukcji sterownika DL266L+. Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu i monitora opisana została w dołączonej oddzielnie instrukcji.

Lampa LED BLOCK przeznaczona jest do betonowych elementów ogrodzeniowych firmy JONIEC® i powinna być montowana w górnej części słupka lub muru ogrodzeniowego, przed montażem daszków betonowych.

W dolnej części lampy pod logiem „JONIEC” znajduje się sterownik, który należy umieścić w komorze bloczka. **Komora ta nie może zostać wypełniona betonem.** W bloczku należy wykonać otwór pod skrzynkę na listy. Przed przystąpieniem do montażu należy ustalić pożądany rozmiar skrzynki, a następnie dokręcić śruby znajdujące się wewnątrz skrzynki.

Na górną krawędź bloczka, nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC®, a krawędzie frontowej i tylnej ściany uszczelniamy silikonem zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej:

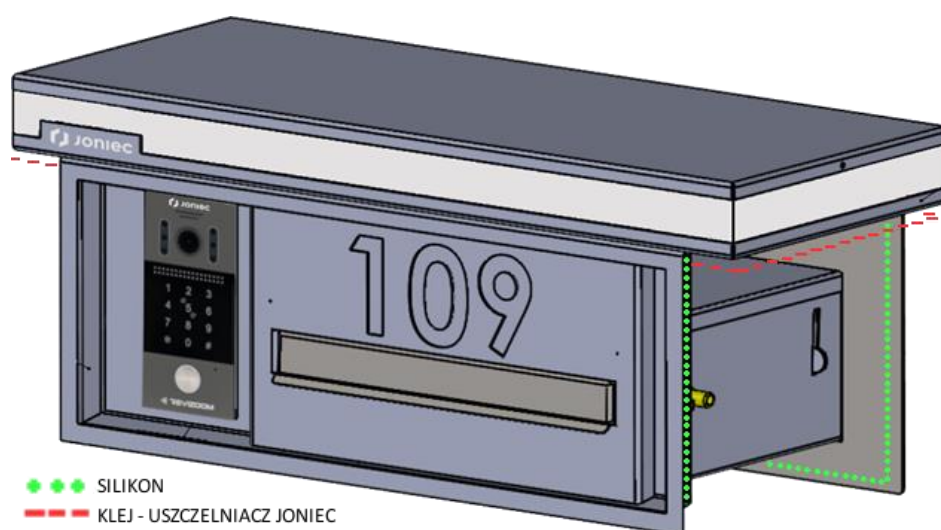

Rys 1. – schemat nakładania silikonu oraz kleju

Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com
tel. 601 400 363

dla:

F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark

tel. 18 332 53 90

tel. kom 602 539 182

WWW.JONIEC.PL

e-mail: joniec@joniec.pl

Po wykonaniu powyższych czynności lampę osadzamy równomiernie na słupku wspomagając się śrubami na dolnej obudowie lampy, które pełnią rolę kołków ustalających położenie lampy i lekko dociskamy.

Na górną pokrywę lampy nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC® po czym montujemy betonowy daszek, który lekko dociskamy. Maskownice punktowo przyklejamy na kleju - uszczelniaczu JONIEC® i zabezpieczamy do wyschnięcia kleju taśmą klejącą.

Niedozwolone jest stosowanie lampy LED BLOCK jako lampy pomiędzy blockami ogrodzeniowymi.

Zmiana szyfru zamka skrzynki na listy.

- Po ustawieniu kodu 000 należy w mały otwór z boku czarnej obudowy wcisnąć wykałaczkę, cienki pręcik itp
- Następnie należy ustalić własny kod i wyjąć wykałaczkę
- Proszę pamiętać, że po zmianie kod 000 już nie zadziała.

Instrukcje dostępne na stronie: y9tcum.webwave.dev/uslugi

Wzór przemysłowy zastrzeżony



Wyprodukowano w Polsce
przez Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice



dla:



F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark
tel. 18 332 53 90 tel. kom 602 539 182



WWW.JONIEC.PL
e-mail: joniec@joniec.pl