

Lampa ogrodzeniowa LED BLOCK RM28 wersja MULTI

Parametry techniczne LED BLOCK RM28 MULTI

NAZWA	LED BLOCK RM28 MULTI model: 28M22-12M
Maksymalna moc źródła światła, które można montować w oprawie [P_{max}]	światło białe – 5 W światło pomarańczowe – 5 W
Napięcie zasilania [U]	12V DC
Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C
Klasa szczelności	IP44
Zastosowane źródło światła*	Barwa biała: Moduły LED 0,6W, 12V - 8 szt. Moduły LED 0,1W, 12V - 2 szt. Barwa pomarańczowa: Moduły LED 0,8W, 12V - 6 szt. lub Moduły LED 1,2W, 12V - 4 szt.
Barwa światła	6500K (zimna) – barwa biała Barwa pomarańczowa
Żywotność elementów świetlnych	50 000 h – barwa biała 30 000 h – barwa pomarańczowa
Wymiary lampy	756 X 280 X 70 mm

*Lampa zawiera wyposażenie w postaci wymiennego źródła światła o podanych parametrach.

Instrukcja montażu lamp LED BLOCK MULTI

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie podczas montażu lampy.

Przed przystąpieniem do montażu i podłączenia lampy upewnij się, że nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, w szczególności na obudowie sterownika.


Przed uruchomieniem upewnij się, że sterownik lampy został poprawnie zamknięty.

Schemat podłączenia lampy przedstawiony jest w instrukcji sterownika DL266M+. Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu i monitora opisana została w dołączonej oddzielnie instrukcji.

Lampa LED BLOCK przeznaczona jest do betonowych elementów ogrodzeniowych firmy JONIEC® i powinna być montowana w górnej części słupka lub muru ogrodzeniowego, przed montażem daszków betonowych.

W dolnej części lampy pod logiem „JONIEC” znajduje się sterownik, który należy umieścić w komorze bloczka. **Komora ta nie może zostać wypełniona betonem.** W bloczku należy wykonać otwór pod skrzynkę na listy. Przed przystąpieniem do montażu należy ustalić pożądany rozmiar skrzynki, a następnie dokręcić śruby znajdujące się wewnątrz skrzynki.

Na górną krawędź bloczka, nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC®, a krawędzie frontowej i tylnej ściany uszczelniamy silikonem zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej:

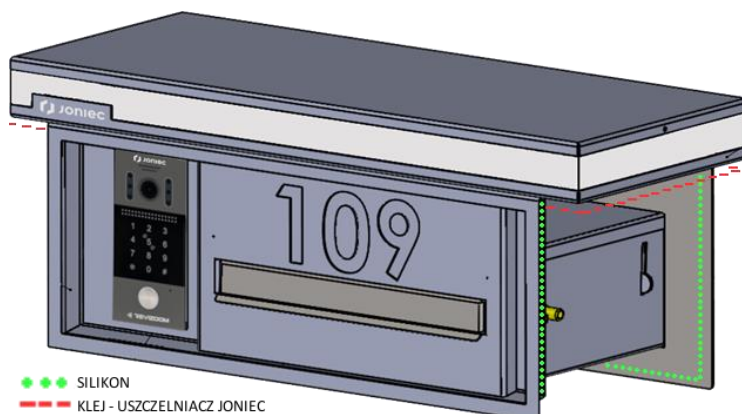

Rys 1. – schemat nakładania silikonu oraz kleju

Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com
tel. 601 400 363

dla:

F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark

WWW.JONIEC.PL

e-mail: joniec@joniec.pl

tel. 18 332 53 90

tel. kom 602 539 182

Po wykonaniu powyższych czynności lampę osadzamy równomiernie na słupku wspomagając się śrubami na dolnej obudowie lampy, które pełnią rolę kołków ustalających położenie lampy i lekko dociskamy.

Na górną pokrywę lampy nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC® po czym montujemy betonowy daszek, który lekko dociskamy. Maskownice punktowo przyklejamy na kleju - uszczelniaczu JONIEC® i zabezpieczamy do wyschnięcia kleju taśmą klejącą.

Niedozwolone jest stosowanie lampy LED BLOCK jako lampy pomiędzy bloczkami ogrodzeniowymi.

Zmiana szyfru zamka skrzynki na listy.

- Po ustawieniu kodu 000 należy w mały otwór z boku czarnej obudowy wcisnąć wykałaczkę, cienki pręcik itp
- Następnie należy ustalić własny kod i wyjąć wykałaczkę
- Proszę pamiętać, że po zmianie kod 000 już nie zadziała.

Instrukcje dostępne na stronie: y9tcum.webwave.dev/uslugi

Wzór przemysłowy zastrzeżony



Wyprodukowano w Polsce

przez Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice



dla:



F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark
tel. 18 332 53 90 tel. kom 602 539 182



WWW.JONIEC.PL
e-mail: joniec@joniec.pl