

## Lampa ogrodzeniowa LED BLOCK H20 wersja LIGHT

### Parametry techniczne LED BLOCK H20 LIGHT

| NAZWA                                                                       | LED BLOCK H20 LIGHT<br>model: S22-12 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Maksymalna moc źródła światła, które można montować w oprawie [ $P_{max}$ ] | 5 W                                  |
| Napięcie zasilania [U]                                                      | 12V DC                               |
| Temperatura pracy                                                           | Od -20°C do +50°C                    |
| Klasa szczelności                                                           | IP44                                 |
| Zastosowane źródło światła*                                                 | Moduły LED 0,6W, 12V - 4 szt.        |
| Barwa światła                                                               | 6500K (zimna)                        |
| Żywotność elementów świetlnych                                              | 50 000 h                             |
| Wymiary lampy                                                               | 504 x 200 x 50 mm                    |

\*Lampa zawiera wyposażenie w postaci wymiennego źródła światła o podanych parametrach.

### Instrukcja montażu lamp LED BLOCK SMART LIGHT

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie podczas montażu lampy.

Przed przystąpieniem do montażu i podłączenia lampy upewnij się, że nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, w szczególności na obudowie sterownika.


Przed uruchomieniem upewnij się, że sterownik lampy został poprawnie zamknięty.

Schemat podłączenia lampy przedstawiony jest w instrukcji sterownika DL266L+. Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu i monitora opisana została w dołączonej oddzielnie instrukcji.

Lampa LED BLOCK przeznaczona jest do betonowych elementów ogrodzeniowych firmy JONIEC® i powinna być montowana w górnej części słupka lub muru ogrodzeniowego, przed montażem daszków betonowych.

W dolnej części lampy pod logiem „JONIEC” znajduje się sterownik, który należy umieścić w komorze bloczka. **Komora ta nie może zostać wypełniona betonem.** W bloczku należy wykonać otwór pod skrzynkę na listy. Przed przystąpieniem do montażu należy ustalić pożądany rozmiar skrzynki, a następnie dokręcić śruby znajdujące się wewnątrz skrzynki.

Na górną krawędź bloczka, nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC®, a krawędzie frontowej i tylnej ściany uszczelniamy silikonem zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej:

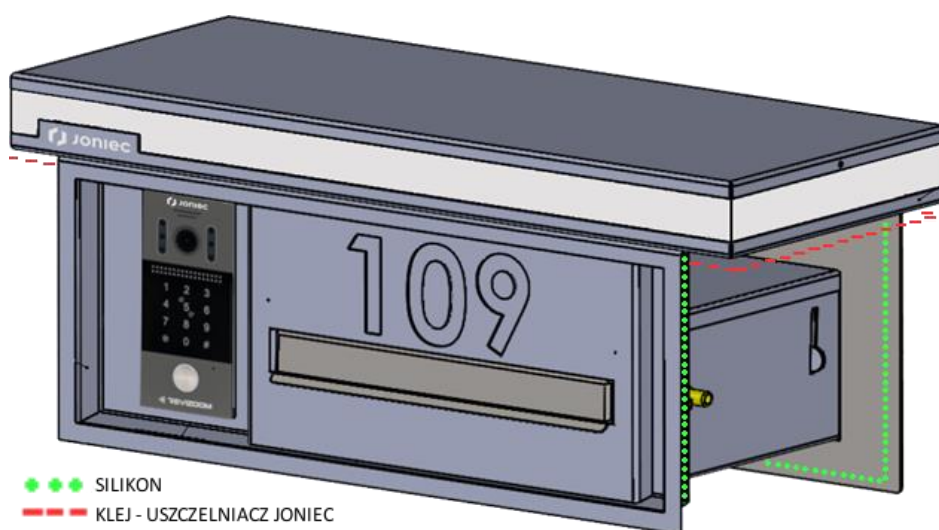

Rys 1. – schemat nakładania silikonu oraz kleju

#### Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut  
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice  
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com  
tel. 601 400 363

#### dla:

F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec  
Tymbark 109, 34-650 Tymbark

#### WWW.JONIEC.PL

e-mail: joniec@joniec.pl

tel. 18 332 53 90

tel. kom 602 539 182

Po wykonaniu powyższych czynności lampę osadzamy równomiernie na słupku wspomagając się śrubami na dolnej obudowie lampy, które pełnią rolę kołków ustalających położenie lampy i lekko dociskamy.

Na górną pokrywę lampy наносimy klej-uszczelniacz JONIEC® po czym montujemy betonowy daszek, który lekko dociskamy. Maskownice punktowo przyklejamy na kleju - uszczelniaczu JONIEC® i zabezpieczamy do wyschnięcia kleju taśmą klejącą.

**Niedozwolone jest stosowanie lampy LED BLOCK jako lampy pomiędzy blokami ogrodzeniowymi.**

#### **Zmiana szyfru zamka skrzynki na listy.**

- Po ustawieniu kodu 000 należy w mały otwór z boku czarnej obudowy wcisnąć wykałaczkę, cienki pręcik itp
- Następnie należy ustalić własny kod i wyjąć wykałaczkę
- Proszę pamiętać, że po zmianie kod 000 już nie zadziała.

Instrukcje dostępne na stronie: [y9tcum.webwave.dev/uslugi](http://y9tcum.webwave.dev/uslugi)

**Wzór przemysłowy zastrzeżony**



**Wyprodukowano w Polsce**  
przez Le-Mar-Pol Leszek Marchut  
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice



**dla:**



F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec  
Tymbark 109, 34-650 Tymbark  
tel. 18 332 53 90 tel. kom 602 539 182



**WWW.JONIEC.PL**  
e-mail: [joniec@joniec.pl](mailto:joniec@joniec.pl)