


**ZASILACZ DOMOFONOWY
NR REF. 18K1**

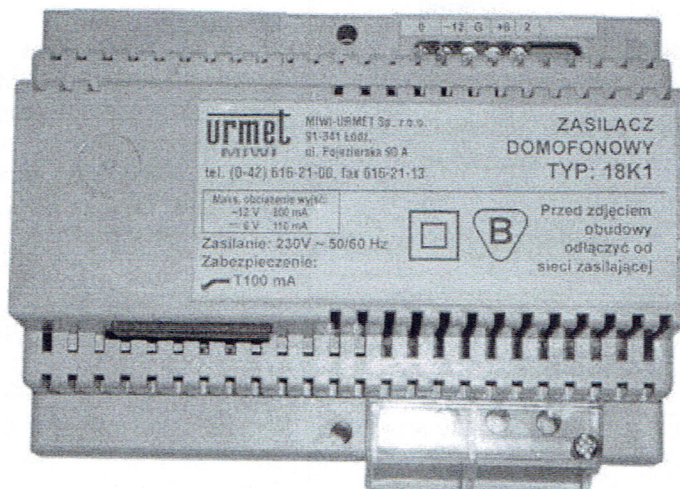

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18K1

Zasilacz 18K1 jest to urządzenie wchodzące w skład systemu domofonowego. Oprócz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym występują:

- panel domofonowy z odpowiednim typem modułu rozmównego oraz dowolną (wymaganą) liczbą przycisków wywołania.
- unifony w ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania.

Zasilacz 18K1 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji MIWI-URMET. Zasilacz posiada, zapewniając dużą niezawodność działania, skuteczne zabezpieczenia antyprzepięciowe. Podobnie jak wszystkie zasilacze produkowane przez MIWI-URMET posiada wbudowany obwód realizujący funkcję „zwrotki” (akustyczne potwierdzenie sygnału wywołania w panelu wejściowym).

W zasilaczu możliwa jest ewentualna wymiana bezpiecznika bez konieczności rozkręcania obudowy.

OPIS DZIAŁANIA

Po naciśnięciu przycisku w panelu, w unifonie wybranego lokatora słyszalny jest sygnał wywołania. Po podniesieniu słuchawki wywoływanego unifonu możliwa jest rozmowa. W celu otwarcia drzwi należy nacisnąć właściwy przycisk w unifonie.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

- ~0** zasilanie (sieć 230 Vac),
- ~230** zasilanie (sieć 230 Vac),
- G** wyjście generatora wywołania;
- 2** zwrotka generatora – podłączyć do zacisku „2” w module rozmównym panela;
- ~12** wyjście napięcia zmiennego 12V (zasilanie elektrozaczepek, podświetlenia przycisków panela);
- +6** stabilizowane napięcie zasilające moduł rozmówny;
- 0** masa dla ~12, dla napięcia +6V i generatora wywołania;

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V a. c. 50/60 Hz
Moc	20 VA
Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C
Napięcie wyjściowe	6 Vdc; 0,11A 12 Vac; 1,0A
Minimalna rezystancja obciążenia generatora	> 20 Ohm
Zabezpieczenia	bezpiecznik T100mA
Wymiary (dł. x szer. gł.)	126 x 90 x 75 mm (7 DIN)